

## SkyLine ProS Gas Natural Horno Combi 6GN1/1

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Características técnicas

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Función de vaporización sin caldera para agregar y retener la humedad para obtener resultados de cocción consistentes y de alta calidad.
- Ciclo de convección en seco (máx. 300 ° C) ideal para cocción con baja humedad. Humectante automático (11 configuraciones) para la generación de vapor sin caldera:
  - 0 = sin humedad adicional (dorado, gratinado, horneado, alimentos precocinados)
  - 1-2 = baja humedad (pequeñas porciones de carne y pescado)
  - 3-4 = humedad media baja (trozos grandes de carne, recalentamiento, pollo asado y prueba)
  - 5-6 = humedad media (vegetales asados y primer paso de carne y pescado asados)
  - 7- 8 = humedad media-alta (verduras guisadas)
  - 9-10 = humedad alta (carne escalfada y papas)
- Cocción EcoDelta: cocción con sonda de temperatura que mantiene una diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y la cámara de cocción.
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de cocina de 16 pasos también disponibles.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Con el sistema de distribución de aire OptiFlow se logra el máximo rendimiento en la uniformidad de cocción y el control de la temperatura, gracias a un diseño especial de la cámara de cocción que combina un ventilador de velocidad variable de alta precisión y una válvula de ventilación.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Sonda de temperatura de un solo sensor incluida.
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- SkyClean: Sistema automático e integrado de autolimpieza. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador. También programable con inicio diferido.
- 3 opciones de químicos diferentes disponibles: sólido, líquido (requiere accesorio opcional), enzimático.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- Make-it-mine permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- GreaseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional.)
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional). Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.

## Construcción

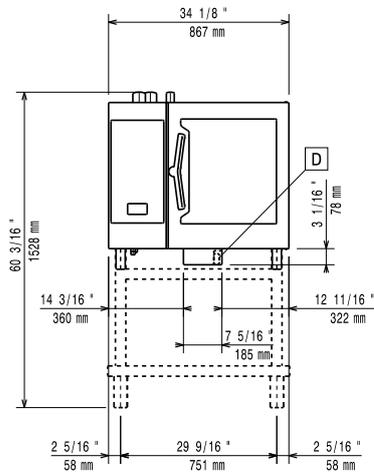
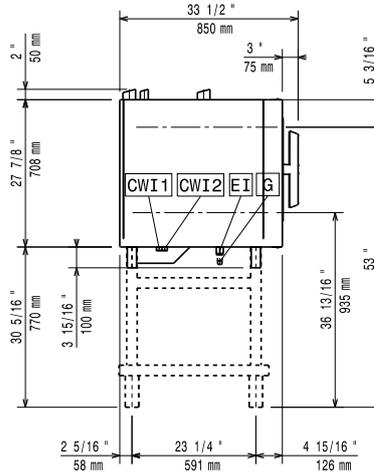
- Diseño centrado en el ser humano con certificación de 4 estrellas para ergonomía y usabilidad.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Puerta de doble acristalamiento térmico con estructura de marco abierto, para un panel exterior fresco de la puerta. Balancee el vidrio interior de fácil apertura con bisagras en la puerta para facilitar la limpieza.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Construcción de acero inoxidable 304 AISI completo.
- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Certificación de protección contra agua pulverizada IPX 5 para una fácil limpieza.
- Se suministra con una bandeja n.11/1 GN, 67 mm de paso.

## Accesorios opcionales

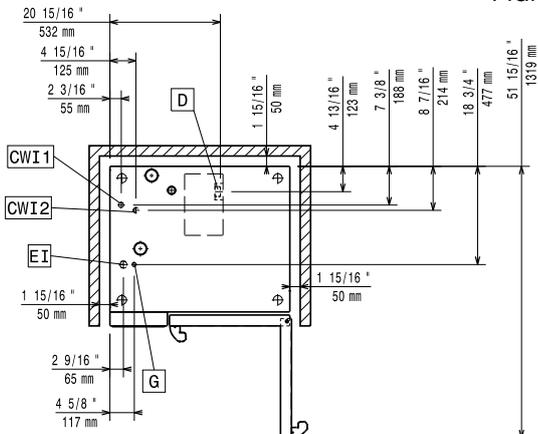
- - NOT TRANSLATED -  PNC 920002
- - NOT TRANSLATED -  PNC 920003
- Descalcificador de agua automático para hornos  PNC 921305
- Descalcificador resina  PNC 921306
- Kit de ruedas para bases de hornos 6&10x1/1 y 2/1GN lengthwise  PNC 922003
- Pareja de rejillas inox 1/1 GN  PNC 922017

- Pareja de rejillas para pollo enteros (8+8), para hornos 1/1 GN  PNC 922036
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922062
- 1 rejilla de 1/2 GN para pollos enteros (4 por rejilla de 1,2kg. cada uno)  PNC 922086
- Ducha vista  PNC 922171
- Bandeja de panadería con 5 filas (para baguettes), perforada en aluminio con revestimiento en silicona (325x530x38)  PNC 922189
- Bandeja de panadería con 4 esquinas, perforada en aluminio (400x600x20)  PNC 922190
- Bandeja de panadería con 4 esquinas en aluminio (400x600x20)  PNC 922191
- 2 cestos para freír, para hornos  PNC 922239
- Rejilla en acero inoxidable para pastelería 400x600 mm, AISI 304  PNC 922264
- Pieza de cierre de doble-click para la puerta del horno  PNC 922265
- Rejilla para pollos 1/1 GN (8 pollos enteros, 1,2kg)  PNC 922266
- Sonda USB para cocción al Vacío. Disponible para hornos air-o-steam Touchline con versión de software 4.10  PNC 922281
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922321
- Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas con 4 espetones largos  PNC 922324
- Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas.  PNC 922326
- 4 espetones largos (para el soporte 922326)  PNC 922327
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922338
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922342
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922343
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922348
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922351
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922362
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922382
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922386
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922600
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922606
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922607
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922610
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922612
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922614
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922615
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922618
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922619
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922622
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922623
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922626
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922628
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922630
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922632
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922635
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922636
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922637
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922639
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922643
- - NOT TRANSLATED -  PNC 922651

- - NOT TRANSLATED - PNC 922652
- - NOT TRANSLATED - PNC 922653
- - NOT TRANSLATED - PNC 922655
- - NOT TRANSLATED - PNC 922657
- - NOT TRANSLATED - PNC 922660
- - NOT TRANSLATED - PNC 922661
- - NOT TRANSLATED - PNC 922662
- - NOT TRANSLATED - PNC 922670
- - NOT TRANSLATED - PNC 922671
- - NOT TRANSLATED - PNC 922678
- - NOT TRANSLATED - PNC 922684
- - NOT TRANSLATED - PNC 922687
- - NOT TRANSLATED - PNC 922690
- - NOT TRANSLATED - PNC 922693
- - NOT TRANSLATED - PNC 922699
- - NOT TRANSLATED - PNC 922702
- - NOT TRANSLATED - PNC 922704
- - NOT TRANSLATED - PNC 922706
- - NOT TRANSLATED - PNC 922709
- - NOT TRANSLATED - PNC 922713
- - NOT TRANSLATED - PNC 922714
- - NOT TRANSLATED - PNC 922728
- - NOT TRANSLATED - PNC 922732
- - NOT TRANSLATED - PNC 922733
- - NOT TRANSLATED - PNC 922737
- - NOT TRANSLATED - PNC 922740
- - NOT TRANSLATED - PNC 922745
- - NOT TRANSLATED - PNC 922746
- - NOT TRANSLATED - PNC 922747
- - NOT TRANSLATED - PNC 922752
- RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=20 MM PNC 925000
- RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=40 MM PNC 925001
- RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=60 MM PNC 925002
- PLANCHA RANURADA MARCADO 1/1GN P/HORNOS PNC 925003
- PARRILLA DE MARCADO (ALUMINIO) GN 1/1 PNC 925004
- PLANCHA PARA 8 HUEVOS FRITOS GN 1/1 PNC 925005
- BANDEJA PLANA PANADERÍA 2 BORDES GN1/1 PNC 925006
- BANDEJA PARA BAGUETTES GN 1/1 PNC 925007
- REJILLA PARA 28 PATATAS-HORNOS GN1/1 PNC 925008
- RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=20MM PNC 925009
- RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=40MM PNC 925010
- RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=60MM PNC 925011
- - NOT TRANSLATED - PNC 930209
- - NOT TRANSLATED - PNC 930210
- - NOT TRANSLATED - PNC 930211
- - NOT TRANSLATED - PNC 930212
- - NOT TRANSLATED - PNC 930217

**Alzado**

**Lateral**


CWI1 = entrada de agua fría  
 CWI2 = entrada de agua fría 2  
 D = desagüe  
 DO = desbordamiento de la tubería de desagüe  
 EI = conexión eléctrica  
 G = conexión de gas

**Planta**

**Eléctrico**

**Suministro de voltaje**  
 225660 (ECO61K2G6) 220-230 V/1 ph/60 Hz  
**Potencia instalada:** 1.1 kW  
**Circuit breaker required**

**Gas**

**Potencia gas:** 12 kW  
**[NOT TRANSLATED]** Natural Gas G20  
**Diámetro de la conexión de gas ISO 7/1:** 1/2" MNPT  
**GLP**  
**Carga térmica total:** 48109 BTU (12 kW)

**Agua**

**Conexión de entrada de agua "FCW"** 3/4"  
**Presión:** 1-4.5 bar  
**Desagüe "D":** 50mm  
**Temp. máx. entrada de suministro de agua:** 30 °C  
**[NOT TRANSLATED]** 5 °FH / 2.8 °dH  
**Cloruro:** <10 ppm  
**Conductividad:** >285 µS/cm  
**Electrolux** recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.  
 Please refer to user manual for detailed water quality information.

**Instalación**

**Clearance:** Clearance: 5 cm rear and right hand sides.  
**Suggested clearance for service access:** 50 cm left hand side.

**Capacidad**

**GN:** 6 - 1/1 Gastronorm  
**Máxima capacidad de carga:** 30 kg

**Info**

**Bisagras de la puerta** Derecho  
**Dimensiones externas, ancho** 867 mm  
**Dimensiones externas, alto** 808 mm  
**Dimensiones externas, fondo** 775 mm  
**Dimensiones externas, peso** 122.5 kg  
**Peso neto** 122.5 kg  
**Peso del paquete** 137.5 kg  
**Volumen del paquete** 0.84 m<sup>3</sup>