



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Marmita a gas monobloque, 60lt indirecta

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



línea de Cocción Modular

700XP Marmita a gas monobloque, 60lt indirecta

371087 (E7BSGHINF0)

Marmita 60lt. a gas, indirecta con presostato

Descripción

Artículo No.

- Cuba con tapa de doble capa en acero inoxidable
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Cuba prensada en acero inoxidable AISI 316
- Cuba embutida con ángulos redondeados sin soldaduras
- Válvula de seguridad para garantizar la presión de trabajo en los modelos de calentamiento indirecto
- Válvula solenoide para rellenado con agua fría o caliente
- Válvula externa para una evacuación manual del exceso de aire acumulado en la doble cámara durante la fase de calentamiento en los modelos de calentamiento indirecto
- Grifo de descarga de gran capacidad para la extracción de los alimentos
- Quemadores en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, limitador de temperatura y protección de piloto
- Calentamiento indirecto: utiliza integralmente la saturación de vapor en la doble cámara a 110°C. Con presostato.
- Cuba redonda de 60 litros

Características técnicas

- Kettle is suitable to cook, sauté or poach all kinds of produce.
- Produce is uniformly heated in the base and side walls of the kettle by an indirect heating system that uses integrally generated saturated steam at a temperature of 110° C in the jacket.
- Pressed cooking vessel and lid in 316 AISI Stainless steel.
- Robust burners in stainless steel with flame failure device, protected pilot light and optimized combustion.
- External valve allows to manually evacuate excess air accumulated in the jacket during heating phase.
- Appliance is IPX4 water resistance certified.
- Solenoid valve to refill with hot and cold water.
- Safety valve avoids overpressure of the steam in the jacket.
- No overshooting of cooking temperatures, fast reaction.
- Large capacity drain tap enables precise portioning of the discharged food, especially small quantities.
- Firmly fitting cover to reduce cooking time and save energy costs.
- Ergonomic: unique ratio vessel diameter and height; depth facilitates stirring and gentle food handling.
- Discharge tube and tap are very easy to clean from outside.
- Smooth large surfaces, easy access for cleaning.
- Pressure switch control monitors energy and water consumption.
- Exterior panels in Stainless Steel with Scotch Brite finish.
- One piece pressed 1.5 mm work top in Stainless steel.
- Model has right-angled side edges to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps.
- Unit delivered with four 50 mm legs in stainless steel as standard (all round Stainless steel kick plates as option).

Construcción

- Quemadores robustos en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

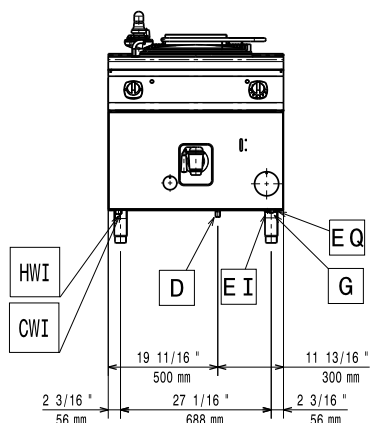
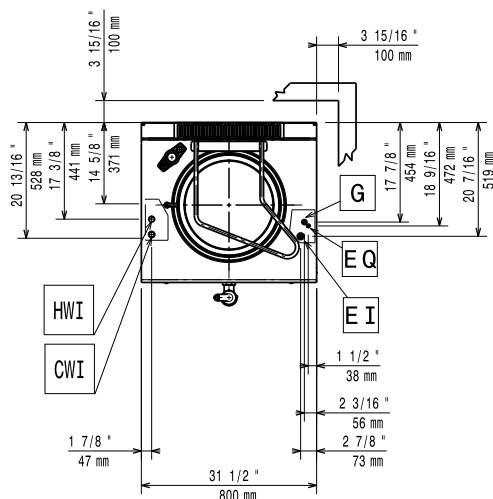
accesorios opcionales

Aprobación:

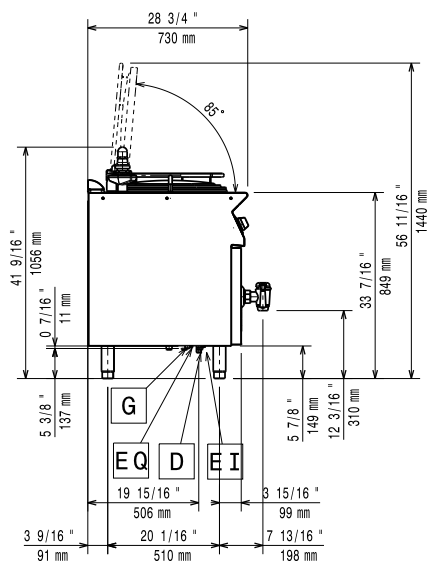


Electrolux

línea de Cocción Modular
700XP Marmita a gas monobloque, 60lt indirecta

Alzado

Planta


CWI = entrada de agua fría HWI = entrada de agua caliente
D = desagüe
EI = conexión eléctrica
G = conexión de gas

Lateral

Eléctrico

Suministro de voltaje
371087 (E7BSGHINF0) 230 V/1N ph/50 Hz
Total watios 0.1 kW

Gas

Potencia gas: 47726 Btu/h (14 kW)
Standard gas delivery: Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas LPG
Entrada de gas 1/2"

Info

Capacidad útil de la cuba: 60 lt
Cuba (redonda) diámetro: 420 mm
Peso neto 100 kg
Peso del paquete 115 kg
Alto del paquete: 1140 mm
Ancho del paquete: 820 mm
Fondo del paquete: 860 mm
Volumen del paquete 0.8 m³
No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.