



Electrolux

Cortadora de hortalizas Cortadora de Hortalizas TR260 con panel liso - 1 velocidad

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____


SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

Cortadora de Hortalizas TR260 con panel liso - 1 velocidad

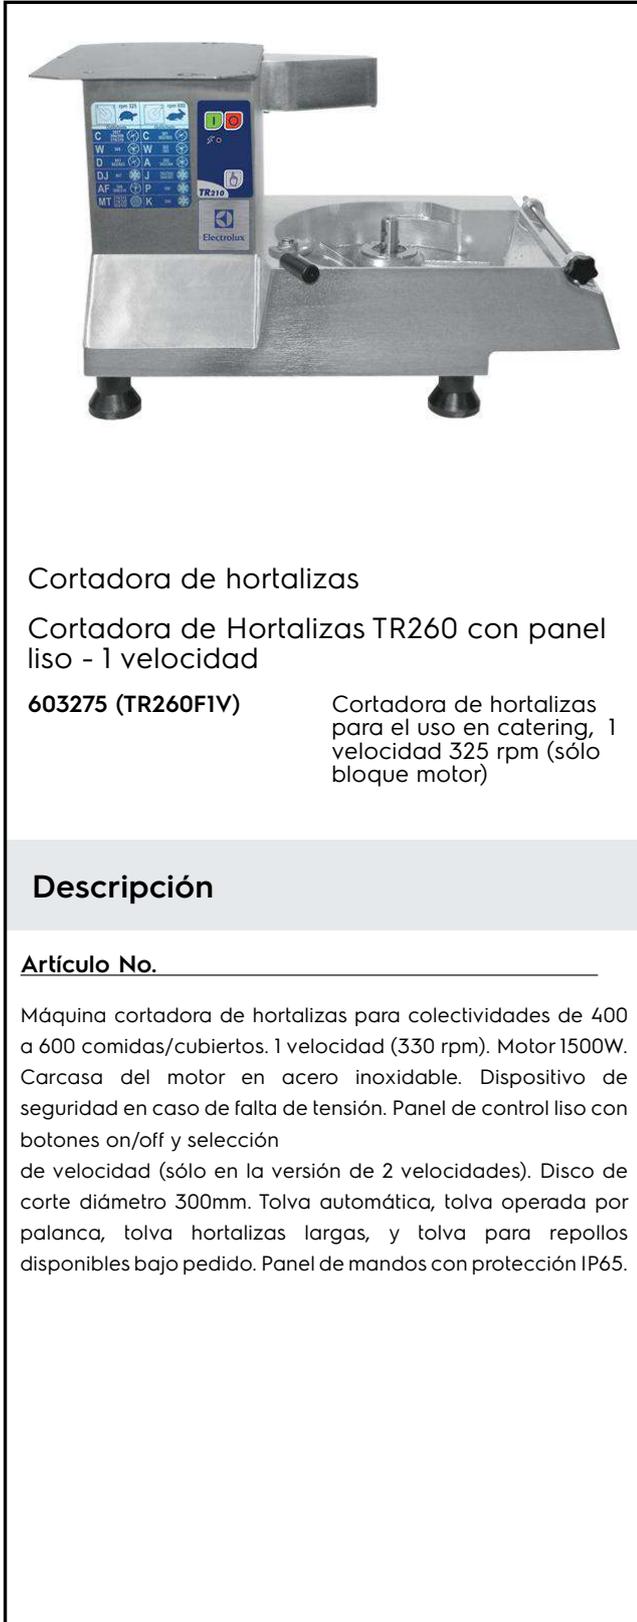

Cortadora de hortalizas

Cortadora de Hortalizas TR260 con panel liso - 1 velocidad

603275 (TR260F1V)

Cortadora de hortalizas para el uso en catering, 1 velocidad 325 rpm (sólo bloque motor)

Descripción

Artículo No.

Máquina cortadora de hortalizas para colectividades de 400 a 600 comidas/cubiertos. 1 velocidad (330 rpm). Motor 1500W. Carcasa del motor en acero inoxidable. Dispositivo de seguridad en caso de falta de tensión. Panel de control liso con botones on/off y selección de velocidad (sólo en la versión de 2 velocidades). Disco de corte diámetro 300mm. Tolva automática, tolva operada por palanca, tolva hortalizas largas, y tolva para repollos disponibles bajo pedido. Panel de mandos con protección IP65.

Características técnicas


- La cortadora de hortalizas puede rallar, cortar en rodajas, en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Modelo con alimentación continua.
- Dispositivo de seguridad en caso de falta de tensión.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Previene que la máquina continúe funcionando cuando se cambia el disco o se abre la máquina.
- Función "Pulse" para un corte más preciso.
- Disponible bajo pedido: -Tolva automática (diám=280 mm), tolva palanca, tolva para hortalizas largas (3 cilindros) y tolva para coles.
- Disponible como opcional un accesorio para adaptar en la tolva manual convirtiéndola en tolva para hortalizas largas (3 tolvas cilíndricas: 50, 59,5 y 70 mm de diámetro).
- Disponible como accesorio opcional: soporte móvil en acero inoxidable.
- Amplia variedad de discos de corte y rejillas (diám. 300 mm).
- Adecuado para 600 servicios en mesa y 2000 comidas para servicio de catering.

Construcción


- Cubierta del motor en acero inoxidable con base en aluminio.
- 1 velocidad: 330 rpm.
- Potencia: 1500 wat.
- Sistema planetario protegido contra el agua (controles eléctricos IP55 e IP23 el resto de la máquina).
- Capacidad según la tolva: -tolva de palanca: 700kg/h -tolva automática: 2500kg/h

Aprobación: _____

Alzado

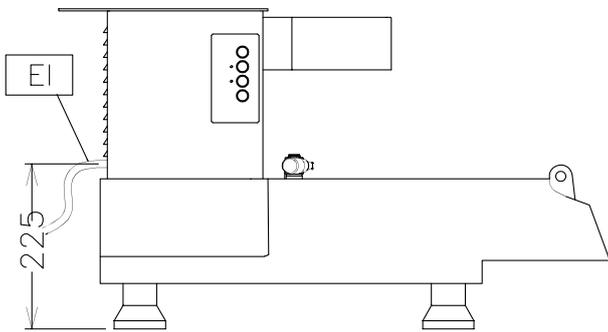


Planta

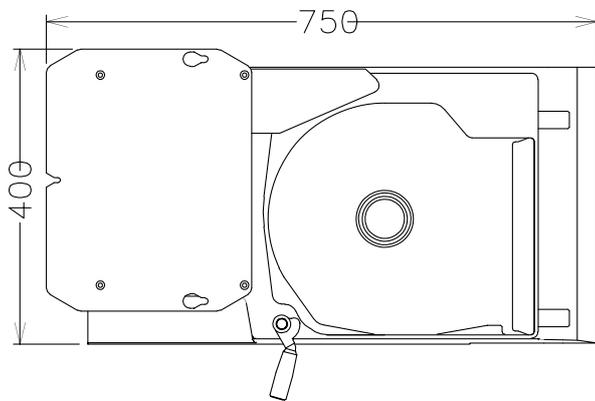

EI = conexión eléctrica

Lateral

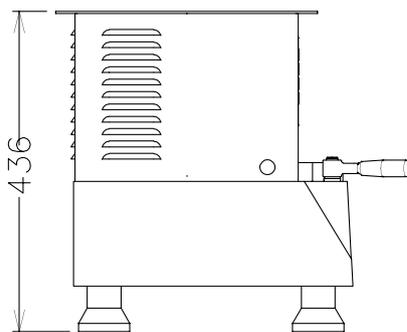

Eléctrico

Suministro de voltaje

603275 (TR260F1V) 220...240 V/1N ph/50/60 Hz

Potencia instalada: 1.5 kW

Total wátios 1.5 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 2500 - kg/ora

Info

Dimensiones externas, alto 460 mm

Dimensiones externas, ancho 750 mm

Dimensiones externas, fondo 380 mm

Peso del paquete 60 kg

accesorios opcionales

- Disco de corte en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 1mm (se debe utilizar con la tolva para coles) PNC 653009
- Soporte móvil para cutters PNC 653017
- Tolva standard PNC 653036
- Tolva automática PNC 653037
- Tolva para repollos PNC 653048
- Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653051
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653052
- Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653053
- Rejilla macedonia 25 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653054
- Rejilla macedonia 32 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653055
- Disco cortador rodajas 2 mm PNC 653172
- Disco cortador rodajas 3 mm PNC 653173
- Disco cortador rodajas 1 mm PNC 653188
- Disco cortador rodajas 5 mm PNC 653189
- Disco cortador rodajas 6 mm PNC 653190
- Disco cortador rodajas 8 mm PNC 653191
- Disco cortador rodajas 10 mm PNC 653192
- Disco cortador rodajas 16 mm PNC 653193
- Disco rallador 2x2mm PNC 653195
- Disco rallador 3x3mm PNC 653196
- Disco rallador 4x4mm PNC 653197
- Disco para patatas fritas 6x6 mm PNC 653198
- Disco para patatas fritas 8x8 mm PNC 653199
- Disco para patatas fritas 10x10 mm PNC 653200
- Porta discos inox PNC 653212
- Disco con cuchillas onduladas 2mm PNC 653217
- Disco con cuchillas onduladas 3mm PNC 653218
- Disco con cuchillas onduladas 6mm PNC 653219
- Accesorio para hortalizas largas, 3 tubos, para combinar con la Tolva estándar PNC 653223
- Carro en acero inoxidable para recipientes 2/1GN (recipientes no incluidos) PNC 653224
- Disco de corte en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 2mm (se debe utilizar con la tolva para coles) PNC 653227
- Disco de corte en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 3mm (se debe utilizar con la tolva para coles) PNC 653228
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653301
- Tolva hortalizas largas 3 tubos diám. 50 a 70 mm PNC 653306
- Disco rallador en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 7mm (se debe utilizar con la tolva para coles) PNC 653758
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano (diám. 300 mm) PNC 653759
- Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln (diám. 300 mm) PNC 653760
- Disco rallador en acero inoxidable, 2 mm (diám. 300 mm) PNC 653761
- Disco rallador en acero inoxidable, 3 mm (diám. 300 mm) PNC 653762
- Disco rallador en acero inoxidable, 4 mm (diám. 300 mm) PNC 653763
- Disco rallador en acero inoxidable, 7 mm (diám. 300 mm) PNC 653764