



## envasadoras al vacío Envasadora monobloque - 20 m<sup>3</sup>/ h, con impresora HACCP

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Barra de sellado de 450 mm de longitud.  
Envasadora sobre ruedas.

envasadoras al vacío

Envasadora monobloque - 20 m<sup>3</sup>/h, con  
impresora HACCP

600050 (EVP45FNXT)

Envasadora al vacío sobre  
ruedas 20 m<sup>3</sup>/h con  
impresora

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Tapa con forma de cúpula transparente de plexiglás. Cámara de presión con esquinas redondeadas.

Panel de control avanzado para establecer los parámetros para 10 ciclos disponibles y programa de operaciones técnicas y de mantenimiento.

Pantalla de cristal líquido que muestra la información del envasado a procesar en cada ciclo.

El ciclo de envasado se puede ajustar con sólo seleccionar la categoría y subcategoría de producto a sellar. Pulsador con función de programación fácil de los ciclos, selección de funciones y parámetros. Otras funciones avanzadas: vacío externo, soft air, programa de acondicionado, programa de auto-sellado. Dispositivo "soft Air" permite la re-entrada controlada de aire en la cámara. Posibilidad de seleccionar el porcentaje y tipo de mezcla de inyección de gas inerte y de impresión en etiquetas de los parámetros para garantizar excelentes resultados cuando mezcladores externos de gas están presentes. Función de diagnóstico preliminar de la máquina y detecta cualquier error técnico antes de usar la máquina.

Impresora HACCP que permite imprimir etiquetas de certificación de vacío.

Las operaciones de mantenimiento puede realizarse fácilmente sin tener que desmontar la cámara. Programa "CP-conditioning" para eliminar los residuos de líquido o aceite del depósito de la bomba (recomendado después de largos períodos de inactividad).

Adaptador para envasado al vacío en envases externo (accesorio opcional).

Aprobación: \_\_\_\_\_



envasadoras al vacío  
Envasadora monobloque - 20 m<sup>3</sup>/h, con impresora HACCP

## Características técnicas

- Aparato monobloque montado sobre 4 ruedas.
- Trazabilidad del proceso de vacío gracias a la impresora HACCP de etiquetas individuales que certifican el proceso de cada paquete, facilitando así el almacenaje de los mismos.
- Panel de control avanzado, de fácil manejo, disponible en 5 idiomas, permite fijar los parámetros de los 10 ciclos, los programas técnicos y operaciones de mantenimiento.
- Display LCD que proporciona el detalle del proceso de envasado e información de cada ciclo.
- La envasadora sella automáticamente el producto de acuerdo a los valores fijados o sugeridos cuando se selecciona el ciclo de categoría de producto y subcategoría.
- Función pulse para facilitar la programación de los ciclos, selección de funciones preajustadas y parámetros.
- Funciones avanzadas adicionales: vacío externo, soft air, programa CP, programa de autosellado y de sellado.
- Función de chequeo en el display que ejecuta una diagnosis preliminar de la máquina para detectar cualquier error técnico antes de su uso.
- El dispositivo "soft air" permite controlar la readmisión de aire dentro de la cámara.
- Modelo en conformidad con las normativas internacionales de higiene y limpieza.
- Se puede equipar con un adaptador (disponible como accesorio) para permitir el proceso de vacío en contenedores externos o conectar aparatos a través de los tubos de los contenedores externos a la válvula de succión.

## Construcción

- Operaciones de mantenimiento sencillas (cambio de aceite y sustitución de amortiguadores) se puede fácilmente realizar sin desmontar la cámara.
- Los residuos de líquidos o de aceite se pueden eliminar del tanque de la bomba utilizando el programa acondicionado para ello CP (recomendado para después de largos periodos de inactividad de la máquina).
- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Unidad dotada con una cubierta en Plexiglass transparente.
- Cámara de presión con esquinas redondeadas.

## accesorios opcionales


- Kit adaptador para envasadora al vacío externa. Sólo para envasadoras de 6, 10 y 20 m<sup>3</sup>/h  PNC 650008
- Mesa inclinada para envasar líquidos para envasadoras al vacío de 20 m<sup>3</sup>/h  PNC 650010




**Electrolux**

**envasadoras al vacío**  
**Envasadora monobloque - 20 m<sup>3</sup>/h,**  
**con impresora HACCP**

Alzado

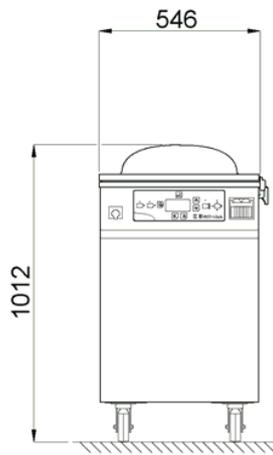

Lateral

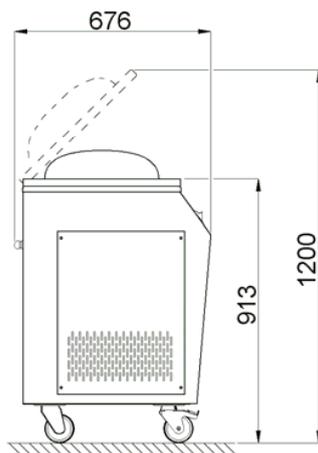

EI = Conexión eléctrica

**Eléctrico**

Suministro de voltaje

600050 (EVP45FNXT)

220 V/1N ph/50/60 Hz

Total watos

1.1 kW

**Info**

Bomba

20 m<sup>3</sup>/h

Dimensiones externas, alto

1013 mm

Dimensiones externas, ancho

550 mm

Dimensiones externas, fondo

680 mm

Peso neto:

101



envasadoras al vacío  
Envasadora monobloque - 20 m<sup>3</sup>/h, con impresora HACCP

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso