



envasadoras al vacío

Envasadora monobloque - 20 m³/h

600043 (EVP45F) Envasadora al vacío sobre ruedas 20 m³/h

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Tapa con forma de cúpula transparente de plexiglás. Cámara de presión con esquinas redondeadas.

Panel de control digital con programación y almacenamiento de hasta 9 programas de funcionamiento.

Dispositivo "soft-air" que permite la re-entrada controlada de aire en la cámara. Pantalla básica muestra el programa seleccionado y sus ajustes relativos. La placa electrónica detecta fallos electrónicos, nivel y color de aceite, así como otros fallos en el proceso de envasado al vacío.

Sistema de seguridad que protege la máquina en caso de sobrecalentamiento de la barra de soldadura.

Adaptador para envasado al vacío de envases externos (accesorio opcional). Barra de sellado de 450 mm longitud.

Envasadora sobre ruedas.

Características técnicas

- Panel de control digital con 9 programas que garantizan el ajuste de los tiempos de vacío y sellado para cualquier tipo de producto. Los programas del P1 al P8 se componen de 4 valores regulables (vacío, extra vacío, gas y sellado) mientras que el P9 "vacío externo" se compone de sólo 2 selecciones (vacío y extra vacío).
- La placa electrónica detecta el mal funcionamiento electrónico, el color y nivel de aceite y si ha habido fallos durante el proceso de vacío, asegurando la simplicidad en el uso y una máxima fiabilidad.
- El dispositivo "soft air" permite controlar la readmisión de aire dentro de la cámara.
- Aparato monobloque montado sobre 4 ruedas.
- Sistema de seguridad que protege a la máquina en caso de sobrecalentamiento de las barras de sellado.
- Modelo en conformidad con las normativas internacionales de higiene y limpieza.
- Se puede equipar con un adaptador (disponible como accesorio) para permitir el proceso de vacío en contenedores externos o conectar aparatos a través de los tubos de los contenedores externos a la válvula de succión.
- Barra de sellado de 450 mm.
- Panel de control digital que permite programación y almacenamiento de hasta 9 programas para ajustar los tiempos de vacío y sellado.
- Microprocesador que controla automáticamente el porcentaje exacto de presión negativa que se necesita para que sea eliminado todo el aire.
- Indicador luminoso por mal funcionamiento durante el proceso de vacío.

Construcción


- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Unidad dotada con una cubierta en Plexiglass transparente.
- Cámara de presión con esquinas redondeadas.

accesorios opcionales


- Kit adaptador para envasadora al vacío externa. Sólo para envasadoras de 6, 10 y 20 m³/h PNC 650008 ☐
- Mesa inclinada para envasar líquidos para envasadoras al vacío de 20 m³/h PNC 650010 ☐

Aprobación: _____

Alzado

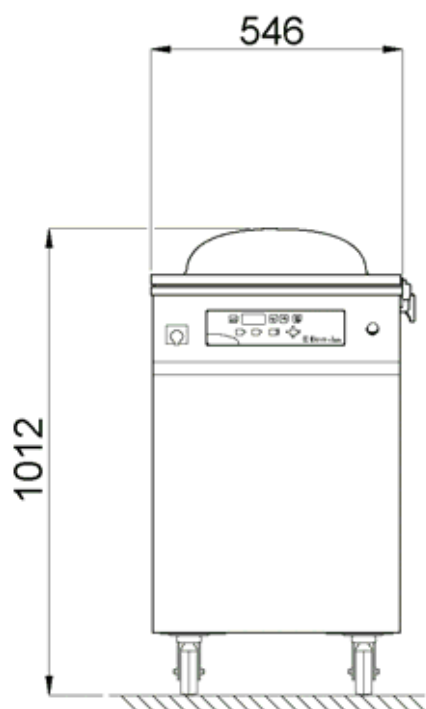

Lateral

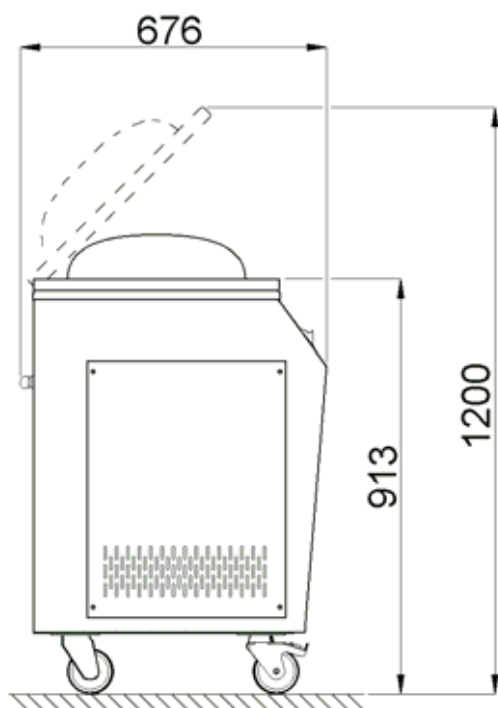

EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial

Eléctrico
Suministro de voltaje

600043 (EVP45F) 220 V/1N ph/50/60 Hz

Total watos

1.1 kW

Info

Bomba	20 m³/h
Dimensiones externas, alto	1013 mm
Dimensiones externas, ancho	550 mm
Dimensiones externas, fondo	680 mm
Chamber width:	456 mm
Chamber depth:	466 mm
Chamber height:	218 mm
Sealing bar length:	450 mm
Peso neto:	101