



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

línea de Cocción Modular
700XP Top de cocción a gas, 6 quemadores



línea de Cocción Modular

700XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

371004 (E7GCGL6C00)

Cocina a gas top 6 quemadores (5,5 kW cada uno)

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas soporte en hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 6 quemadores de 5,5 kW cada uno
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto
- Protección IPX 4

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o sistema sbalzo.
- La llama de los quemadores 'flower flame' de alta eficiencia de 5,5 kW se adapta a los diferentes tamaños de sartenes y cacerolas.
- El aparato puede usarse con gas natural o LPG, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Las rejillas soporte de hierro fundido se pueden lavar en el lavavajillas.
- Los quemadores están dotados de un regulador de llama.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- Protección contra el agua IPX 4.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

accesorios opcionales

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206178
- Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal PNC 206260
- Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal PNC 206261
- Placa radiante para 1 quemador PNC 206264

Aprobación: _____



Electrolux

**línea de Cocción Modular
700XP Top de cocción a gas, 6
quemadores**


- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291
- Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable PNC 206297
- Alzatina de humos 1200mm PNC 206306
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) PNC 206363
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para quemadores a gas, línea 700 PNC 206387
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
- Plancha lisa para 2 quemadores PNC 921684
- Plancha ranurada para 2 quemadores PNC 921685
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225



línea de Cocción Modular
700XP Top de cocción a gas, 6 quemadores

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2016.07.01

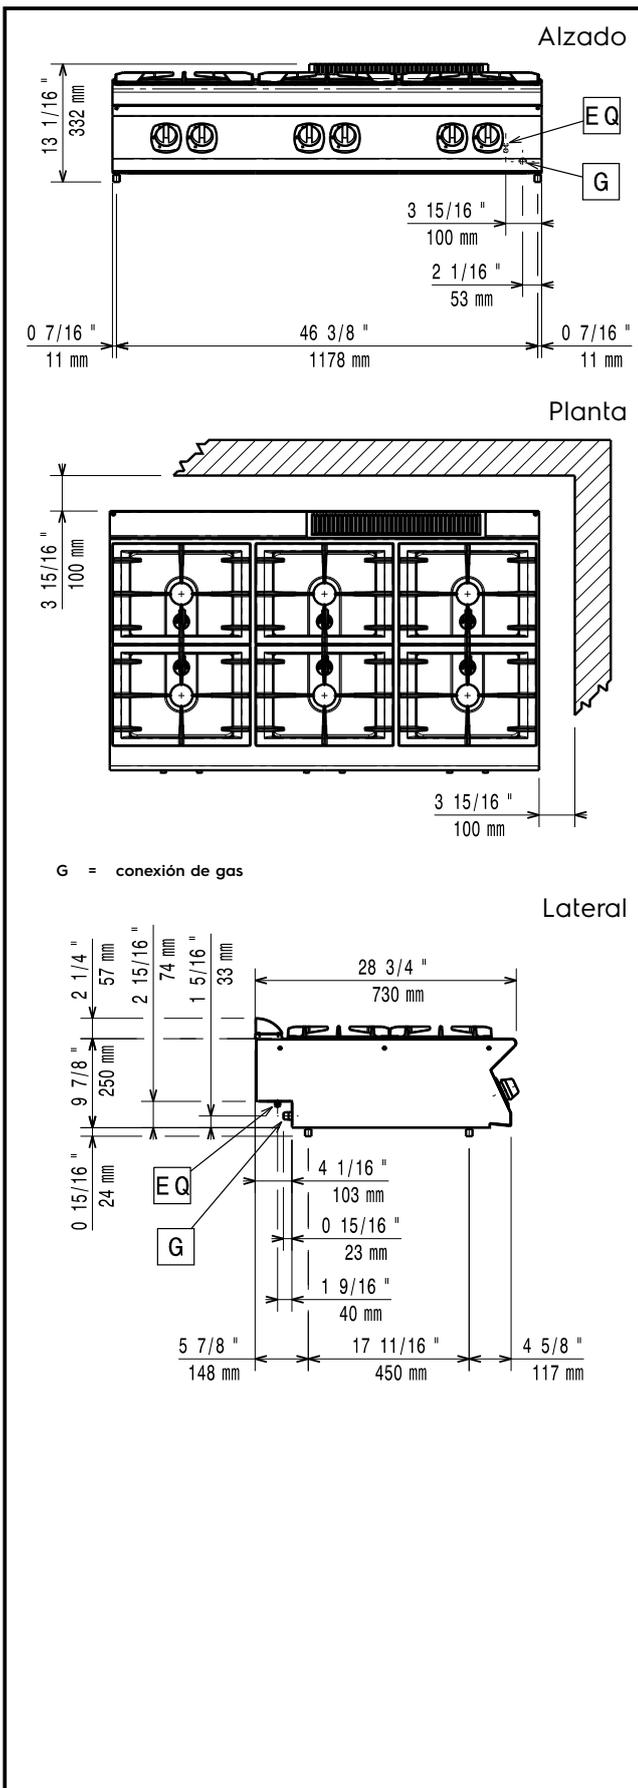

Gas

Potencia gas:	371004 (E7GCGL6C00)	112497 Btu/h (33 kW)
Standard gas delivery:		Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas		LPG; Gas ciudad
Entrada de gas		1/2"

Info

Potencia quemadores frontales	5.5 - 5.5 kW
Potencia de los quemadores traseros	5.5 - 5.5 kW
Potencia de los quemadores del medio:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Dimensiones de los quemadores traseros - mm Ø 60 Ø 60

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm Ø 60 Ø 60

Dimensión de los quemadores medianos - mm Ø 60 Ø 60

Peso neto 55 kg

Peso del paquete 63 kg

Alto del paquete: 540 mm

Ancho del paquete: 820 mm

Fondo del paquete: 1300 mm

Volumen del paquete 0.58 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.