



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Freidora eléctrica top, 1 cuba 7 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



línea de Cocción Modular

700XP Freidora eléctrica top, 1 cuba 7 litros

371075 (E7FRED1B00)

Freidora eléctrica top 7 lt.
cuba en "V" (elementos de
calentamiento externos),
con 1 cuba y 1 cesto

371140 (E7FRED120N)

Freidora eléctrica top 7 lt.,
con 1 cuba y 1 cesto

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o sistema sbalzo.
- Cuba embutida en forma de V.
- Elementos de calentamiento por infrarrojos de alta eficiencia (5,4 kW) que están adheridos a la parte exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo situado en el frontal de la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Protección contra el agua IPX 4.

Construcción

- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

accesorios incluidos

- 1 de Cesto para freidoras top y monobloque de 7 lt PNC 921608

accesorios opcionales

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐

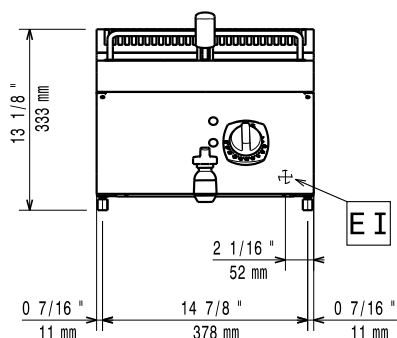
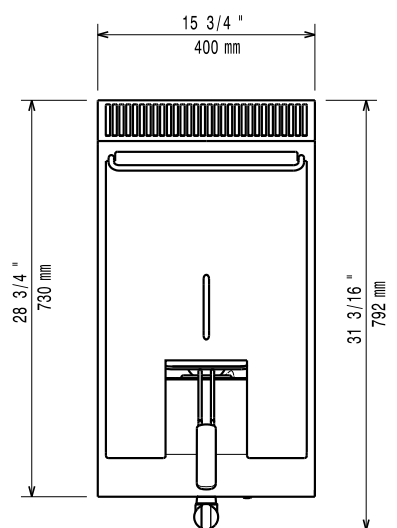
Aprobación:



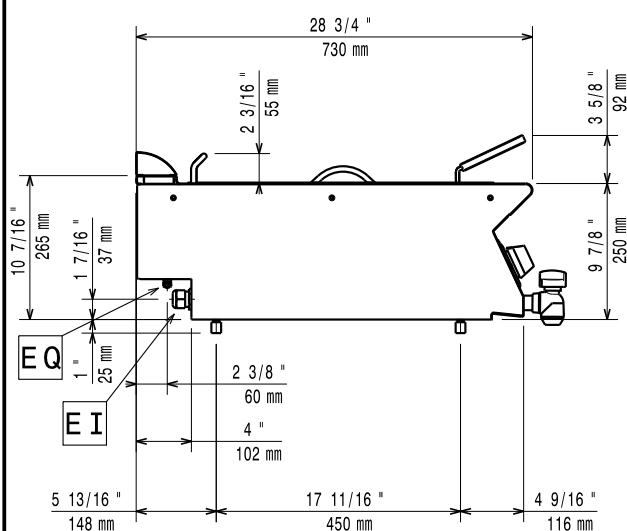
Electrolux

línea de Cocción Modular
700XP Freidora eléctrica top, 1 cuba 7 litros

- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206366
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206367
- Panel trasero 600 mm (700/900XP) ☐ PNC 206373
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) ☐ PNC 206374
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) ☐ PNC 206375
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) ☐ PNC 206376
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) ☐ PNC 206400
- Pasamanos frontal 400 mm ☐ PNC 216046
- Pasamanos frontal 800 mm ☐ PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm ☐ PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm ☐ PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm ☐ PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm ☐ PNC 216186
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top ☐ PNC 216277
- Cesto para freidoras top y monobloque de 7 lt ☐ PNC 921608
- 2 cestos para freidoras de 2x5 y 7 litros ☐ PNC 960638

Alzado

Planta


EI = conexión eléctrica
 EQ = Tornillo equipotencial

Lateral

Eléctrico
Suministro de voltaje
371075 (E7FRED1B00)

400 V/3N ph/50/60 Hz

371140 (E7FRED120N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watios

5.4 kW

Info
Dimensiones útiles de la
cuba (ancho):

240 mm

Dimensiones útiles de la
cuba (alto):

235 mm

Dimensiones útiles de la
cuba (fondo):

380 mm

Capacidad de la cuba

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto

30 kg

Peso del paquete

35 kg

Alto del paquete:

540 mm

Ancho del paquete:

460 mm

Fondo del paquete:

820 mm

Volumen del paquete

 0.2 m³

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.