



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 2 quemadores

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



línea de Cocción Modular

700XP Top de cocción a gas, 2 quemadores

371000 (E7GCGD2C00)

Cocina a gas top 2 quemadores (5,5 kW cada uno)

Descripción

Artículo No.

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas soporte en hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 2 quemadores de 5,5 kW cada uno
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto
- Protección IPX 4

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o sistema sbalzo.
- La llama de los quemadores 'flower flame' de alta eficiencia de 5,5 kW se adapta a los diferentes tamaños de sartenes y cacerolas.
- El aparato puede usarse con gas natural o LPG, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Las rejillas soporte de hierro fundido se pueden lavar en el lavavajillas.
- Los quemadores están dotados de un regulador de llama.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- Protección contra el agua IPX 4.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.


accesorios opcionales

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Conducto de humos, diámetro 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Aro para condensador de humos, diámetro 120mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. | PNC 206135 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 400 mm | PNC 206154 | ☐ |


Aprobación:

- Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal ☐ PNC 206260
- Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal ☐ PNC 206261
- Placa radiante para 1 quemador ☐ PNC 206264
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) ☐ PNC 206289
- Extensión para columna de agua, línea 700 ☐ PNC 206291
- Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable ☐ PNC 206297
- Alzatina de humos 400mm ☐ PNC 206303
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo ☐ PNC 206307
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm ☐ PNC 206310
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) ☐ PNC 206363
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206366
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206367
- Panel trasero 600 mm (700/900XP) ☐ PNC 206373
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) ☐ PNC 206374
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) ☐ PNC 206375
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) ☐ PNC 206376
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para quemadores a gas, línea 700 ☐ PNC 206387
- Pasamanos frontal 400 mm ☐ PNC 216046
- Pasamanos frontal 800 mm ☐ PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm ☐ PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm ☐ PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm ☐ PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm ☐ PNC 216186
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top ☐ PNC 216277
- Plancha lisa para 2 quemadores ☐ PNC 921684
- Plancha ranurada para 2 quemadores ☐ PNC 921685
- Regulador de presión para unidades a gas ☐ PNC 927225

Alzado

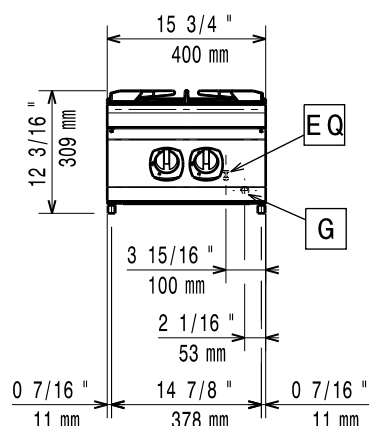


Planta

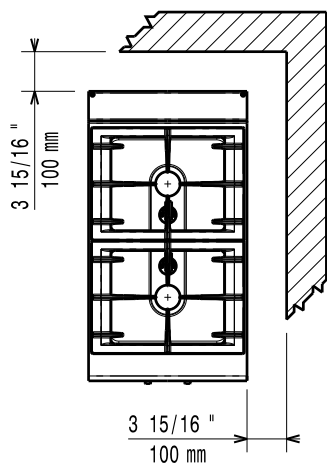

G = conexión de gas

Lateral

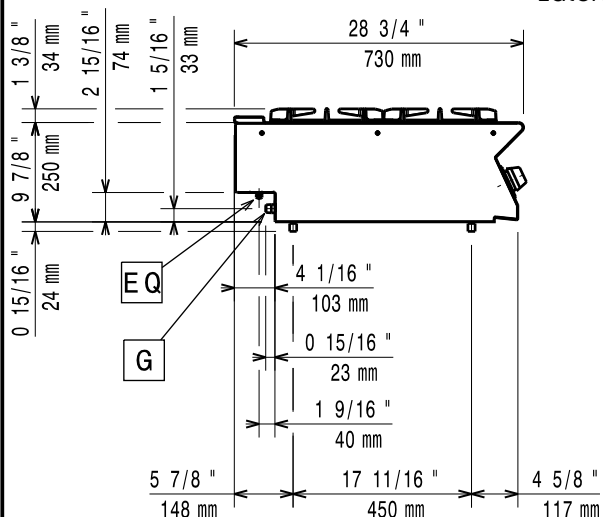

Gas

Potencia gas:

371000 (E7GCGD2C00)

37499 Btu/h (11 kW)

Standard gas delivery:

Gas Natural G20 (20mbar)

Opción del tipo de gas

GLP, Gas Natural, Gas Ciudad

Entrada de gas

1/2"

Info

Potencia quemadores frontales

5.5 - kW

Potencia de los quemadores traseros

5.5 - 0 kW

Dimensiones de los quemadores traseros - mm

Ø 60

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm

Ø 60

Peso neto

20 kg

Peso del paquete

27 kg

Alto del paquete:

540 mm

Ancho del paquete:

460 mm

Fondo del paquete:

820 mm

Volumen del paquete

0.2 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.