



Electrolux

línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



línea de Cocción Modular

900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros

391080 (E9FRGH2JF0)

Freidora a gas 23+23 lt con
2 cubas en forma de "V"
(calentadores externos)

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 120°C a 190°C
- 2 Cubas en forma de V con calentamiento indirecto, quemadores externos en acero inoxidable de alta eficiencia con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico

Características técnicas

- Cubas embutidas en forma de V.
- Quemadores de 40kW de alta eficiencia en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama, situados en el exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 190 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- Resistencia al agua IPX5.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control garantiza la no filtración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 4 medios cestos y dos puertas para la base.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

accesorios incluidos

- 2 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 2 de 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135

Aprobación: _____



Electrolux

línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros


- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136
- Bandeja de sedimentos para freidoras de 23lt PNC 206173
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180
- Tapa higiénica para freidoras de 23lt PNC 206201
- Zócalo frontal para freidoras de 23lt PNC 206203
- Extensión para el drenaje de aceite para freidoras de 15lt, 18lt y 23lt PNC 206209
- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm PNC 206246
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304
- Puerta para base armario abierta PNC 206350
- Filtro para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt PNC 206359
- Soporte reforzado con ruedas para freidoras de 23 litros y cocedoras (900XP) PNC 206372
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225
- 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt PNC 927226
- Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 23lt PNC 927227
- Deflector p/productos harinosos para freidoras 23lt PNC 960645




Electrolux

línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros

Alzado

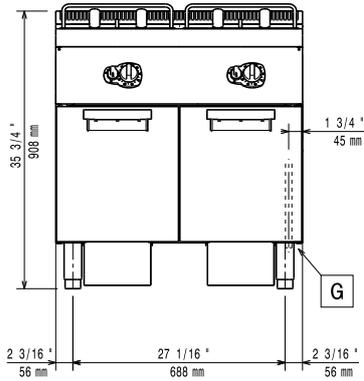


Planta

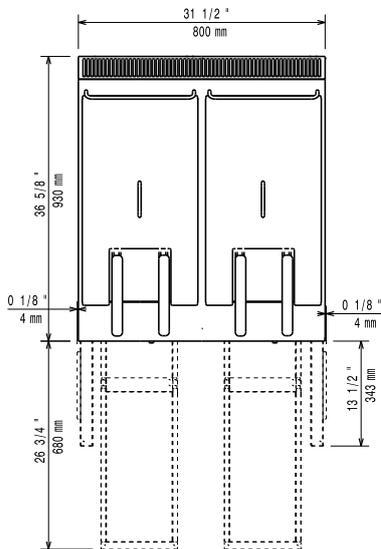

EQ = Tornillo equipotencial
 G = conexión de gas

Lateral

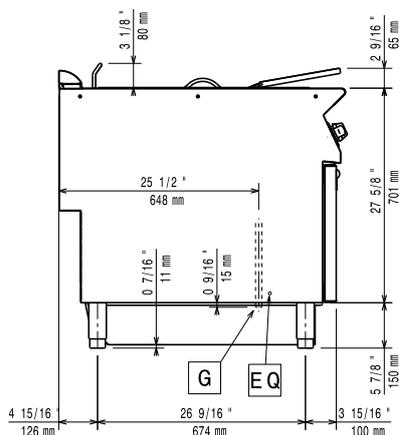

Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Gas

Potencia gas:	136360 Btu/h (40 kW)
Opción del tipo de gas	LPG; Gas natural
Entrada de gas	1/2"
Gas Natural - presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - presión:	11" w.c. (27.7 mbar)

Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	340 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	575 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	400 mm
Capacidad de la cuba	21 lt MIN; 23 lt MAX
Rango del termostato:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Peso neto	115 kg
Peso del paquete	130 kg
Alto del paquete:	1080 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.95 m ³

línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

