

# Campanas Tecnológicas - Central Modular

## AISI 304 Supertredil S - 3000 mm

La gama de campanas tecnológicas de Electrolux es una innovadora ventilación capaz de eliminar el aire contaminado del ambiente de la cocina así como las emisiones de calor producidas por los aparatos de cocción, permitiendo un entorno más confortable y limpio. La gama se compone de 5 modelos con diferentes largos (2400, 2800, 3200, 3600 y 4000 mm) y 3000 mm de profundidad.



### FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER

- Paneles externos con bordes redondeados para prevenir accidentes.
- Indicador de presión para una perfecta medición.
- Luz integrada con pantalla protectora.
- Construida como dos unidades murales separadas para unir in situ de forma adosada.

### FÁCIL DE LIMPIAR

- Los filtros laberinto de acero inoxidable 304 AISI son fácilmente extraíbles para su limpieza.
- Canal de desagüe perimetral con orificio para drenar la grasa en un contenedor de acero inoxidable AISI 304.

### FÁCIL DE USAR

- Costes reducidos de calentamiento y enfriamiento del aire gracias al flujo de aire compensado.
- Disponible, como accesorio, una entrada de aire Plenum, la cual está aislada para evitar la condensación.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304.
- El filtro de laberinto garantiza una constante filtración para prevenir atascos y proteger contra incendios.
- Salida trasera con filtros y entrada de aire frontal a través de un tamaño de ranura específico para obtener el correcto efecto de inducción.

- Panel perforado dentro del circuito de entrada que garantiza una perfecta y uniforme distribución del aire.
- Área de entrada completamente aislada para evitar condensación externa.
- Tamaño adecuado de los orificios de salida para reducir las bajadas de presión.


### RESPETO CON EL MEDIOAMBIENTE

- Dos circuitos de aire separados (extracción y entrada) para reducir la cantidad de aire tratado liberado al ambiente.
- Embalaje libre de CFC.
- Bajo nivel de ruido.
- Desarrolladas y producidas en factorías certificadas por la ISO 9001 y la ISO 14001.




**CE**  **Electrolux**


641394

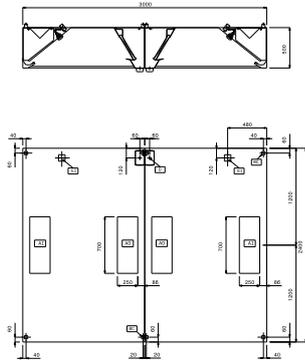


641395

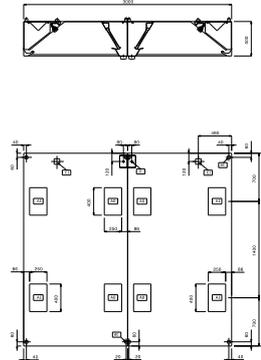


641396

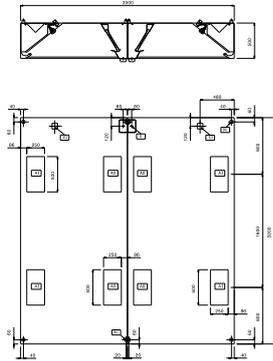

641397

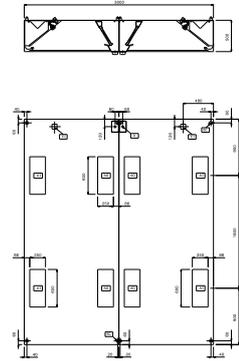

641398

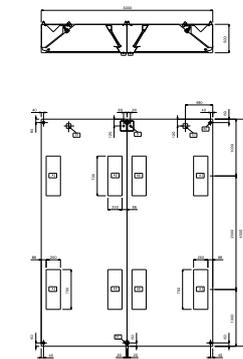

	STCF3024 641394	STCF3028 641395	STCF3032 641396	STCF3036 641397	STCF3040 641398
<b>LEYENDA</b>					
EI - Conexión eléctrica	220 V, 1N, 50/60				
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Dimensiones externas - mm					
anchura	2400	2800	3200	3600	4000
profundidad	3000	3000	3000	3000	3000
altura	500	500	500	500	500
Caudal de aspiración - m3/h	9100	10600	12100	13700	15200
Potencia eléctrica - kW	0.32	0.48	0.48	0.64	0.64
Peso neto - kg.	320	364	203	225	492
suministro voltaje	220 V, 1N, 50/60				
<b>ACCESORIOS</b>					
PLENUM EXTRACCION - ZINC 2400 MM	640374				
PLENUM EXTRACCION - ZINC 2800 MM		640375			
PLENUM EXTRACCION - ZINC 3200 MM			640376		
PLENUM EXTRACCION - ZINC 3600 MM				640377	
PLENUM EXTRACCION - ZINC 4000 MM					640378
PLENUM PARA CAMPANA 2400 MM	640138				
PLENUM PARA CAMPANA 2800 MM		640139			
PLENUM PARA CAMPANA 3200 MM			640140		
PLENUM PARA CAMPANA 3600 MM				640141	
PLENUM PARA CAMPANA 4000 MM					640142
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 2400MM	640143				
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 2800MM		640144			
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 3200MM			640145		
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 3600MM				640259	
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 4000MM					640264