



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

línea de Cocción Modular
700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo



línea de Cocción Modular

700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

371240 (E7GREHGS0U)

Parrilla top eléctrica,
módulo completo

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Resistencia al agua IPX4.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.

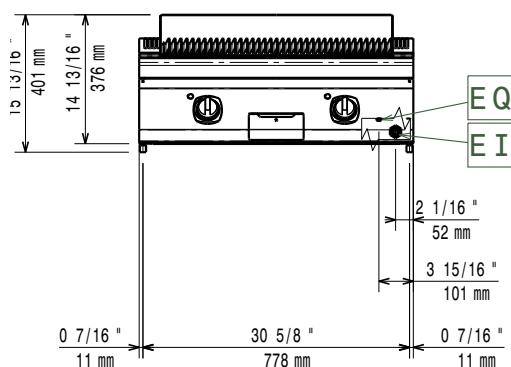
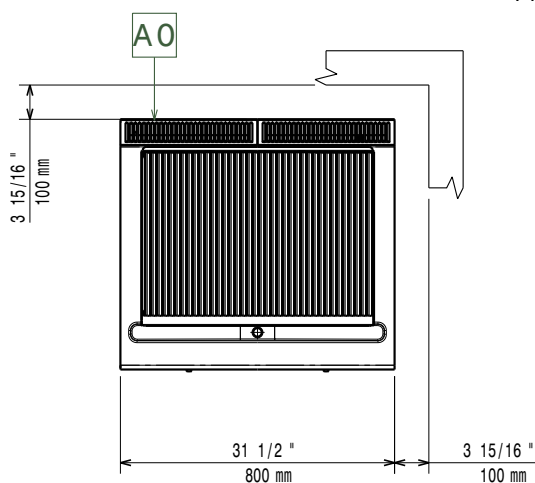
Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

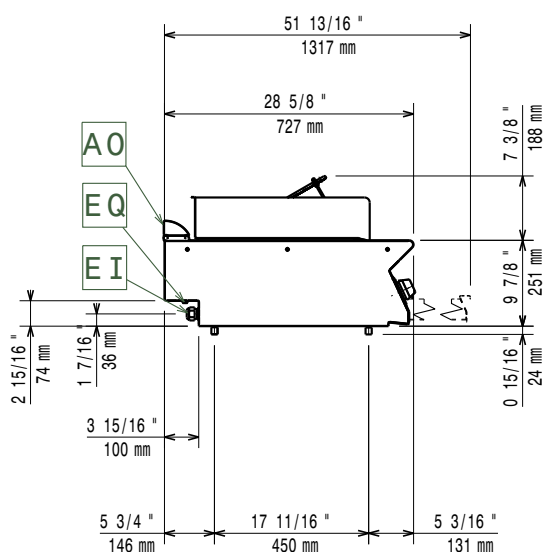
Aprobación: _____

accesorios opcionales

- Soporte para sistema a puente 800 mm ☐ PNC 206137
- Soporte para sistema a puente 1000 mm ☐ PNC 206138
- Soporte para sistema a puente 1200 mm ☐ PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1400 mm ☐ PNC 206140
- Soporte para sistema a puente 1600 mm ☐ PNC 206141 ☐
- Alzatina de humos 800mm ☐ PNC 206304
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo ☐ PNC 206307
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) ☐ PNC 206374
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) ☐ PNC 206375
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) ☐ PNC 206376
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) ☐ PNC 206400
- Parrilla ranurada con canales recolectores para parrillas top ☐ PNC 206416
- Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top ☐ PNC 206421
- Rascador para parrillas monobloque ☐ PNC 206422
- Pasamanos frontal 800 mm ☐ PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm ☐ PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm ☐ PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm ☐ PNC 216185 ☐
- Apoyaplatos 800mm ☐ PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top ☐ PNC 216277 ☐

Alzado

Planta


EI = conexión eléctrica
 EQ = Tornillo equipotencial
 F = salida de humos

Lateral

Eléctrico

Suministro de voltaje	371240 (E7GREHGS0U)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia instalada:		8 kW
Total watios		8 kW

Info

Peso neto	42 kg
Peso del paquete	62 kg
Alto del paquete:	540 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.38 m³

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.