



Electrolux

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción a gas, 2 quemadores

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Línea de Cocción Modular

900XP Top de cocción a gas, 2
quemadores

391000 (E9GCGD2C00)

Cocina a gas top 2
quemadores (6 kW cada uno)

Descripción

Artículo No.

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. Laterales y top en acero AISI 304.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas soporte en hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 2 quemadores de 6 kW cada uno
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto
- Protección IPX 5

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o sistema sbalzo.
- Los dos quemadores flower flame de alta eficiencia de 6 kW están disponibles en dos tamaños diferentes para un mayor rendimiento en las necesidades de cocción de los clientes más exigentes:
 - quemadores de 60 mm con regulación continua de potencia, de 1,5 a 6 kW
 - quemadores de 100 mm con regulación continua de potencia de 2,2 kW a 10 kW.
- El aparato puede usarse con gas natural o LPG, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control garantiza la no filtración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086
- Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138

Aprobación: _____



Electrolux

Línea de Cocción Modular
900XP Top de cocción a gas, 2 quemadores



Electrolux

línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción a gas, 2 quemadores

- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154
- Placa radiante para 1 quemador PNC 206170
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289
- Extensión para columna de agua, línea 900 PNC 206290
- Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable PNC 206298
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) PNC 206363
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) PNC 206366
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para quemadores a gas top, línea 900 PNC 206384
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044
- Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216278
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225



**línea de Cocción Modular
900XP Top de cocción a gas, 2 quemadores**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2013.09.09




Electrolux

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción a gas, 2 quemadores

Alzado

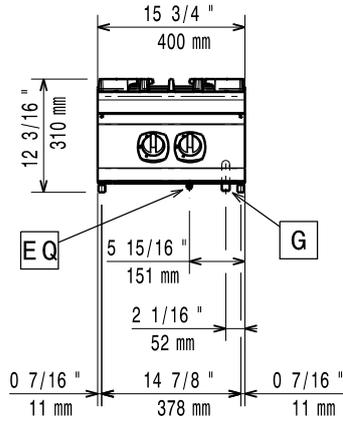


Planta

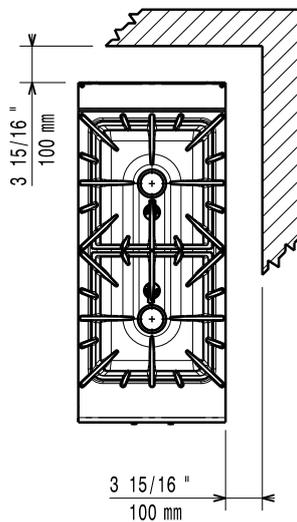

G = conexión de gas

Lateral

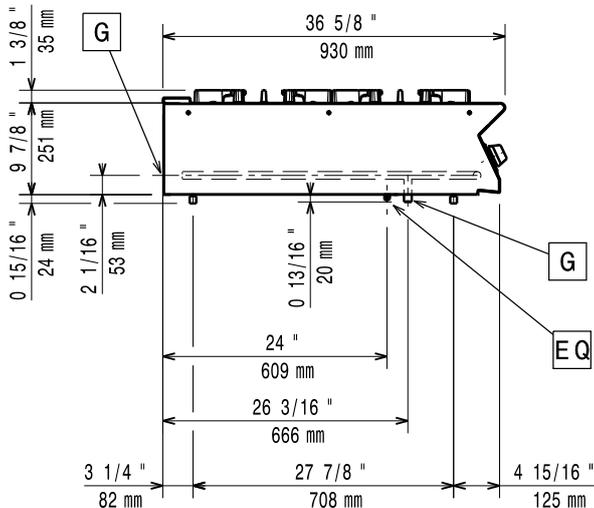

Gas

Potencia gas:

391000 (E9GCGD2C00) 40908 Btu/hr (12 kW)

Opción del tipo de gas

LPG; Natural Gas

Entrada de gas

1/2"

Gas Natural - Presión:

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas GLP - Presión:

11" w.c. (27.7 mbar)

Info

Potencia quemadores frontales 6 - kW

Potencia de los quemadores traseros 6 - 0 kW

Dimensiones de los quemadores traseros - mm Ø 60

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm Ø 60

Peso neto 43 kg

Peso del paquete 45 kg

Alto del paquete: 540 mm

Ancho del paquete: 460 mm

Fondo del paquete: 1020 mm

Volumen del paquete 0.28 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Línea de Cocción Modular
900XP Top de cocción a gas, 2 quemadores

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso